

Reglement Sportklasse

Stichting Feestweekend Mill

A. Deelname

1. De deelnemer moet dit reglement ter kennis doornemen en dient van het reglement goed op de hoogte te zijn.
2. De deelnemer dient minimaal 18 jaar oud te zijn of in het bezit van een geldig (tractor) rijbewijs. Een bromfietscertificaat wordt niet als geldig rijbewijs gezien. Een deelnemer met een lopende ontzegging uit de rijbevoegdheid mag niet deelnemen.
3. De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de wedstrijd.
4. De tractor dient ten allen tijde WA+ verzekerd te zijn, ook geldig voor deelname aan wedstrijden. Voor aanvang van de wedstrijd dient men hiervoor te tekenen.
5. Per klasse kan slechts eenmaal met dezelfde tractor worden gereden.

B. Algemeen

1. Voor de standaardklassen gelden de volgende limieten/beperkingen :
 - 2500 kg : Maximaal vier cilinders met drukvulling, motorinhoud : max. 4,5 liter.
of maximaal vier cilinders zonder drukvulling, motorinhoud max. 5,5 liter.
 - 3500 kg : Maximaal zes cilinders met drukvulling, motorinhoud max. 6,3 liter of
maximaal zes cilinders zonder drukvulling, motorinhoud max. 7 liter.
 - 4500 kg : Maximaal zes cilinders met drukvulling, motorinhoud maximaal 7 liter of
maximaal acht cilinders zonder drukvulling, motorinhoud max. 11 liter.
 - 5500 kg : Maximaal zes cilinders met drukvulling, motorinhoud maximaal 7 liter of
maximaal acht cilinders zonder drukvulling, motorinhoud max. 11 liter.
 - 6500 kg : Maximaal zes cilinders met drukvulling, motorinhoud max. 9 liter of
maximaal acht cilinders zonder drukvulling, motorinhoud max. 11 liter.
2. Voor de Hobbysportklasse gelden de volgende limieten/beperkingen:
 - 5500 kg : Maximaal zes cilinders met drukvulling, motorinhoud max. 7,6 liter of
maximaal acht cilinders zonder drukvulling, motorinhoud max. 9 liter.
3. De genoemde gewichten zijn inclusief deelnemer, olie, water, brandstof, en veiligheidsvoorzieningen.
4. De tractor moet een standaard voorwiel gestuurde landbouw tractor zijn zonder merkvreemde onderdelen.
5. De motor met cilinderkop en kleppendecksel moet uiterlijk origineel zijn, aan de originele afmetingen voldoen en standaard geleverd zijn in een voorwielgestuurde landbouwtractor.
6. De motor mag alleen voorzien zijn van twee kleppen per cilinder.
7. De tractor mag niet voorzien zijn van een intercooler, waarbij elke vorm van koeling van de inlaatlucht wordt gezien als intercooler.
8. De montage van maximaal één turbo en het in- en uitlaatspruitstuk zijn vrij.
9. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de origineel op de tractor geleverde brandstofinspuitpomp. De pompen Bosch A en CAV minimec (Simms) mogen als vervangende pomp door iedere tractor gebruikt worden.
10. Er mag maximaal één brandstofinspuitpomp gebruikt worden, waarbij er maximaal één pompelement per cilinder mag worden toegepast.

11. Bij twijfel aan de legaliteit van een deelnemend voertuig, dient de deelnemer in kwestie te kunnen aantonen dat er 150 tractoren van het betreffende merk en type zijn gefabriceerd door middel van een door een notaris gelegaliseerde verklaring van de fabrikant en het overleggen van onderdelenummers.
12. Als brandstof mag alleen gebruik gemaakt worden van normale dieselolie. Het is verboden andere vloeistoffen, brandstoffen of gassen toe te voegen, in te spuiten of te vernevelen in of op enig deel van de tractor. Het toepassen van waterinjectie is verboden.
13. In de 5500 kg Hobbysportklasse dient een restrictor gemonteerd te worden met een inwendige diameter van 60,5 millimeter. Deze moet binnen 10 cm vanaf het turbohuis (motorinlaat als er geen turbo is) gemonteerd zijn en de turboszijde moet minimaal 20 mm zichtbaar zijn. Verbinding tussen restrictor en turbo dient lucht dicht te zijn. Tractoren zonder restrictor kunnen alleen buiten mededinging meedoen.

C. Veiligheid


1. De uitlaat van een tractor met een turbo dient voorzien te zijn van een zichtbaar kruis middels 2 bouten M10 8.8 op maximaal 250 mm van het uitlaathuis van de turbo. Tractoren met turbo die een uitlaatpijp hebben die groter is dan 95mm doorsnede, dienen een tweede kruis te hebben van 45 graden verdraaid ten opzichte van het eerste kruis.
2. De turbo moet volledig afgeschermd zijn met minimaal 2 mm plaatstaal.
3. De tractor moet voorzien zijn van degelijke stoel met heupgordel.
4. In alle klassen mag het motortoerental niet meer dan 30% hoger zijn dan het standaard toerental met een maximum van 2700 omw./min.
5. De tractor moet voorzien zijn van een goedgekeurde kantelbeveiliging of rolkooi. Een zelfgebouwde kantelbeveiliging moet voldoen aan de in Nederlandse wet gestelde eisen.
6. Reclameborden zijn niet toegestaan, mits deze niet buiten de tractor uitsteken en het zicht van de bestuurder niet belemmeren. Met uitzondering van borden draaiend gemonteerd in het wiel, mogen borden niet beweegbaar aan de tractor zijn gemonteerd.
7. De noodstop moet de luchtinlaat middels veerbelaste klep afsluiten, zodanig dat de motor geen toeren meer kan opbouwen. Deze dient degelijk bevestigd te zijn en te activeren door de sleepwagenbemanning, door een aankoppeloog aan de achterzijde van de tractor.

D. Banden

1. De tractor mag alleen voorzien zijn van rubberbanden. Stalen kammen, rupsbanden, kettingen of iets dergelijks zijn niet toegestaan.
2. Het gebruik van dubbellucht is niet toegestaan.
3. De maximaal toegestane bandbreedte is 30,5 inch of 800mm. Hierbij is de maximaal toegestane velgdiameter 32 inch. Als de bandbreedte kleiner of gelijk is aan 710 mm, dan is de maximaal toegestane velgdiameter 42 inch.
4. De totale breedte van de tractor mag niet meer dan 3000mm bedragen.

E. Steigerbegrenzers

1. Steigerbegrenzers zijn verplicht.
2. Steigerbegrenzers en trekhaak mogen op geen enkele manier met elkaar verbonden zijn.
3. De steigerbegrenzers moeten het voertuig kunnen dragen in de zwaarste gewichtsklasse waarin het deelneemt .
4. De steigerbegrenzers dienen te voldoen aan de maatvoering volgens onderstaande afbeelding.
5. Er mag geen verbinding zijn tussen beide hefarmen.

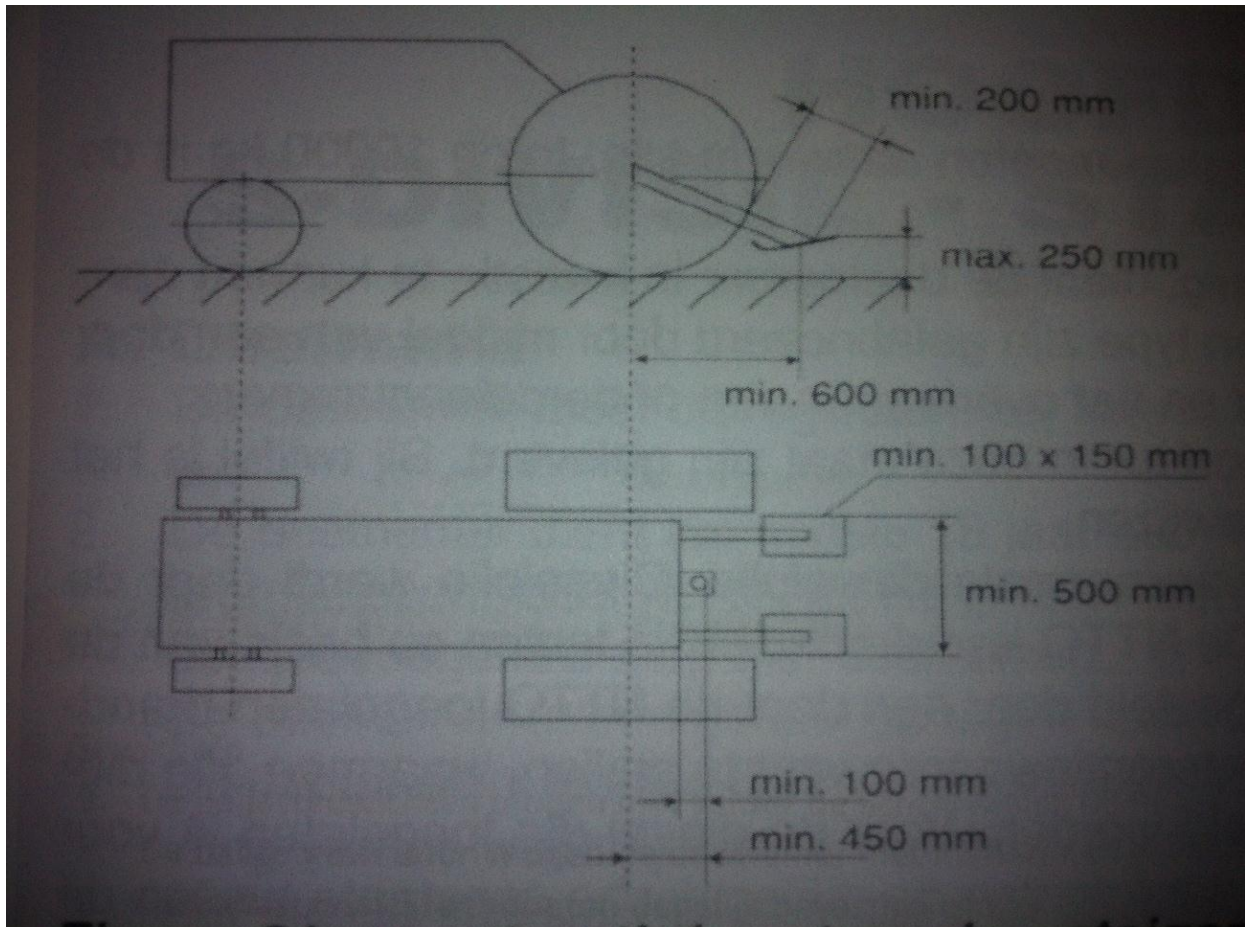

F. Trekhaak

1. De trekhaak moet zodanig geconstueerd zijn dat er geen verbinding is met een punt hoger dan de hartlijn van de achteras.
2. De trekhaak moet spelingvrij zijn.
3. Het aanhaakpunt mag maximaal 500mm hoog zijn, gemeten vanaf de grond.
4. Een trekhaak korter dan 450mm uit het hart van het achterwiel is niet toegestaan.
5. De trekhaak dient te zijn voorzien van een aanhaakgat met een diameter van 75mm.
6. Een zwaaihaak is toegestaan mits deze is voorzien van een aanhaakgat met een diameter van 75mm. Hiervoor mag men een zelf meegebrachte ring gebruiken.
7. De tractor moet zijn voorzien van een degelijke front-aanhaakmogelijkheid.

G. Gewichten

1. De ballastgewichten mogen niet achter de achterwielen uitsteken.
2. De ballastgewichten mogen de deelnemer niet hinderen of gevaar op leveren.
3. De ballastgewichten moeten degelijk bevestigd zijn.
4. Een deelnemer moet met zijn tractor op een normale manier over de weegbrug kunnen rijden, zonder dat hierbij gewichten op enigerlei wijze de weegbrug raken.

In gevallen waarin dit standaard klasse tractoren reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de betreffende wedstrijd.

H. Terrein

1. De deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie te volgen op het terrein.
2. Bij het betreden van het terrein door een deelnemend voertuig wordt er voor ieder persoon meer dan de bestuurder van het voertuig de normale entree prijs geteld.
3. Na de wedstrijden dient de deelnemer met het deelnemende voertuig het terrein alcohol vrij en rustig te verlaten.

Stichting Feestweekend Mill